


WISI DM 34 C

Abzweiger, 2-fach, 16 dB

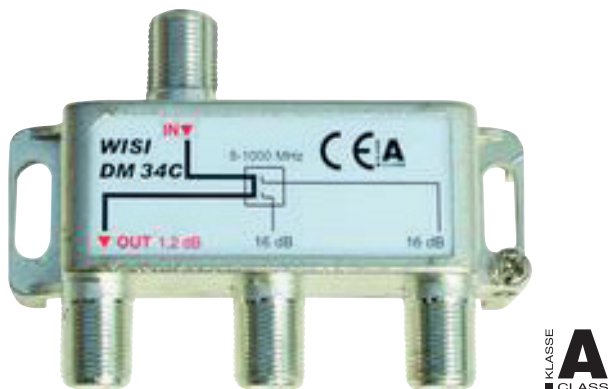

Kurzbeschreibung

Der DM 34 C ist ein 2-fach Abzweiger für Kabelfernsehen. Seine Durchgangsdämpfung beträgt 1,2 dB und seine Abzweigdämpfung beträgt 16 dB. Hohe Schirmungseigenschaften (Klasse A) gewährleisten eine störungsfreie Übertragung der Signale. Durch F-Buchsen ist ein schneller sicherer Anschluss gewährleistet. Zudem ist er rückwegtauglich und eignet sich für die Innenmontage.

Auf einen Blick:

- Frequenzbereich von 5...1000 MHz
- Schirmungsmaß der Klasse A
- Hohe Rückflussdämpfung und Entkopplung

WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 30. September 2020, 3:13 PM

Technische Daten

Frequenzbereich	5...1006 MHz
Durchgangsdämpfung	0,8...1,2 dB
Abzweigdämpfung	16 dB
Richtdämpfung	≥35/≥28 dB (5...470/470...1006 MHz)
Entkopplung	≥34 dB
Rückflussdämpfung	18...22 dB
Anschlüsse	
F-Buchse	4 St. (1x Eingang, 1x Durchgang, 2x Abzweig)
Allgemeine Daten	
Schirmungsmaß	>85 dB (Klasse A)
DC Bypass IN/OUT 1A/30V	Nein
Abmessungen (BxHxT)	78 x 50 x 27 mm

Verkaufseinheit	10 St.
Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit	370 x 320 x 170 mm
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit	dm ³
Bruttogewicht Verkaufseinheit	0.062 kg
Versandeinheit	100 St.
Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit	mm
Verpackungsvolumen Versandeinheit	dm ³
Bruttogewicht Versandeinheit	0.062 kg
EAN	4010056703059
Artikelnummer	70305
Zolltarifnummer	85437090