


WISI DM 52 2020

Abzweiger, 2-fach, 20 dB

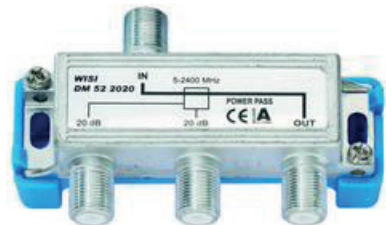

Kurzbeschreibung

Der DM 52 2020 ist ein 2-fach Abzweiger für Kabelfernsehen und Satellitenfernsehen. Seine Durchgangsdämpfung beträgt 3,5 dB und seine Abzweigdämpfungen betragen 20 dB. Der integrierte DC-Bypass ermöglicht das Durchleiten von Versorgungsspannungen zu aktiven Komponenten. Hohe Schirmungseigenschaften (Klasse A) gewährleisten eine störungsfreie Übertragung der Signale. Durch F-Buchsen ist ein schneller sicherer Anschluss gewährleistet.

Auf einen Blick:

- Frequenzbereich von 5...2400 MHz
- Parallele Verteilung von Satelliten-, Kabel- und Terrestrischen Signalen möglich
- Schirmungsmaß der Klasse A
- DC-Bypass in der Stammleitung
- Abnehmbarer Kunststoffsockel zur Kabelführung unterhalb des Verteilers
- Hohe Rückflussdämpfung und Entkopplung

WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 30. September 2020, 3:13 PM

Technische Daten

Frequenzbereich	5...2400 MHz
Durchgangsdämpfung	1,5...3,5 dB
Abzweigdämpfung	20 dB
Richtdämpfung	25/20 dB (5...40/40...2400 MHz)
Entkopplung	≥32 dB
Rückflussdämpfung	18...22 dB

Anschlüsse

F-Buchse	4 St. (1x Eingang, 1x Durchgang, 2x Abzweig)
----------	----------------------------------------------

Allgemeine Daten

Schirmungsmaß	>85 dB (Klasse A)
DC Bypass IN/OUT 1A/30V	Ja
Abmessungen (BxHxT)	74 x 48 x 18 mm

Verpackungsdaten

Verkaufseinheit	1 St.
Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit	36 x 32 x 19 mm
Verpackungsvolumen Verkaufseinheit	dm ³
Bruttogewicht Verkaufseinheit	0.06 kg
Versandeinheit	200 St.
Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit	mm
Verpackungsvolumen Versandeinheit	dm ³
Bruttogewicht Versandeinheit	0.06 kg
EAN	4010056166021
Artikelnummer	16602
Zolltarifnummer	85437090